



CIC hydraulic speed regulator, is an oil system with closed circuit which has to be connected to a pneumatic cylinder in order to obtain an adjustable slowing down of the stroke.

Several versions are available: regulation in push, in traction and double regulation.  
It is available with a SKIP valve, a STOP valve, or both.

**Le régulateur hydraulique de vitesse de CIC est un système à huile à circuit fermé qui est couplé à un vérin pneumatique afin d'obtenir un réglage fin de la vitesse du course.**

**Il existe dans plusieurs versions: régulation en poussant, régulation en tirant et régulation double.  
Il peut être équipé d'une vanne SKIP (suppression de régulation), ou STOP (blocage de tige) ou les deux.**

**Il regolatore idraulico di velocità di CIC è un sistema ad olio a circuito chiuso, da abbinare normalmente ad un cilindro pneumatico per ottenere un rallentamento regolabile della corsa.**

**Sono disponibili diverse versioni: regolazione in spinta, in trazione e doppia regolazione.  
È prevista una valvola di SKIP, STOP o entrambe.**

### ORDERING CODE / CODIFICATION / CHIAVE DI CODIFICA

R | 3 0 0 1 1 1 0 0 0



	Only regulator Régulateur seul Solo regolazione	With SKIP Avec SKIP Con SKIP	With STOP Avec STOP Con STOP	With SKIP and STOP Avec SKIP e STOP Con SKIP e STOP	
Outlet regulation Régulateur en sortie Regolatore in uscita					
Inlet regulation Régulateur en entrée Regolatore in rientro					
Double acting regulation Régulateur double effet Regolatore doppio effetto					

### STANDARD STROKES / COURSE STANDARD / CORSE STANDARD

**Ø40** mm 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500

### TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI

Max load / Charge max. / Carico massimo

600 Kg

Min./Max speed / Vitesse min./max / Velocità min./max

60 - 10.000 mm/min

Temperature range / Température d'utilisation / Temperatura di esercizio

-10°C / +70°C

Hydraulic oil Viscosity / Viscosité de l'huile / Viscosità olio

2,9E 50°C


Minimum pressure start valve skip and stop

4 bar

Pression min. de démarrage de la valve de skip et stop

Pressione min. per l'azionamento delle valvole di skip e stop

COMPONENTS / COMPOSANTS / COMPONENTI

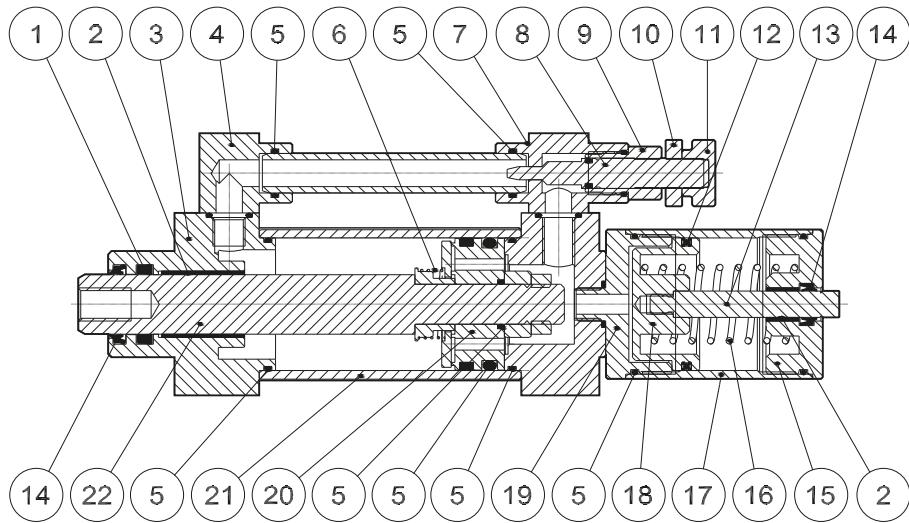

N.	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIZIONE	MATERIAL / MATIÈRE / MATERIALE
1	Sales / joint / Guarnizioni	Polyurethane / PU / Poliuretano
2	Slide bearing / Palier de guidage / Bussola guida	Steel+PTFE / Acier+PTFE / Acciaio+PTFE
3	Front cap / Nez avant / Testata anteriore	Aluminium / Aluminium / Alluminio
4	Collector / Collecteur / Collettore	Aluminium / Aluminium / Alluminio
5	O-Ring / Joint torique	NBR
6	Spring / Ressort / Molla	Steel / Acier / Acciaio
7	Manifold / Manifold / Basetta	Aluminium / Aluminium / Alluminio
9	Body / Corps / Corpo	Steel / Acier / Acciaio
10	Stop metal ring / Bague métal. d'arrêt / Ghiera di arresto	Steel / Acier / Acciaio
11	Metal ring for regulation / Bague métal.regulat / Ghiera di regolazione	Steel / Acier / Acciaio
12	O-Ring / Joint torique	NBR
13	Rod / Tige / Stelo	Steel / Acier / Acciaio
14	Seal / Joint / Guarnizione	Polyurethane / PU / Poliuretano
15	Plug / Bouchon / Tappo	Aluminium / Aluminium / Alluminio
16	Spring / Ressort / Molla	Steel / Acier / Acciaio
17	Tube / Tube / Tubo	Steel / Acier / Acciaio
18	Piston / Piston / Pistone	Aluminium / Aluminium / Alluminio
19	Base / Base / Base	Aluminium / Aluminium / Alluminio
20	Piston / Piston / Pistone	Aluminium / Aluminium / Alluminio
21	Tube / Tube / Tubo	Steel / Acier / Acciaio
22	Rod / Tige / Stelo	Steel / Acier / Acciaio

WORKING PRINCIPLE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT / PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

The operating principle of hydraulic speed regulators is based on oil incompressibility: flowing from the frontal to the rear chamber (or vice-versa), through a flow regulator, it absorbs and neutralizes any speed variation in the linear actuator connected to it.

Hydraulic speed regulators can split, with appropriate precautions, the different processing stages, and make it possible to approach the pieces more quickly, to speed-up or slow-down the processing steps, to accelerate, for example, the approach to the next piece (using by-pass valves known as SKIP valves): furthermore, they can be equipped with STOP valves to clamp and hold all the moving pieces connected to them. The SKIP and STOP valves are 2-way pneumatic shutter valves. As a rule both of them are open, and therefore pneumatic pressure must be provided in order to shut-off the SKIP valve and turn-on the STOP valve. The SKIP valve is provided with an auxiliary maximum speed regulator. Regulators' stems are provided with a threaded hole (M10x1.5) for clamping, while in order to secure speed regulators to the machine or cylinder, you can use the threaded holes available on front heads (M6), coupled with optional connecting plates. All speed regulators are provided with an auxiliary tank, to offset the volume difference between the two chambers (due to the presence of the stem in the front chamber) and to refill the unit after the leaks (even minimum) between the stem and its gasket. A piston inside the tank is pressed by a spring which ensure a slight overpressure within the system. Furthermore, a dip stick protrudes from the tank, to indicate minimum oil level.

**Le principe d'utilisation des régulateurs de vitesse hydrauliques est basé sur l'incompressibilité de l'huile qui en passant de la chambre arrière ou avant (ou vis et versa), à travers un régulateur de débit, absorbe et neutralise n'importe quelle variation de vitesse dans le vérin linéaire connecté.**

**Les régulateurs de vitesse hydrauliques peuvent décomposer, au moyen de valves by-pass (SKIP) ou de valves de blocage (STOP), les différentes étapes d'accélération ou de décélération afin de permettre, à l'accélération, de s'approcher des pièces plus rapidement, ou lentement lors de la décélération .**





Ces deux fonctions peuvent être produites simultanément (SKIP et STOP). Ils peuvent également être équipés de valves d'arrêt pour serrer et donc tenir toutes les pièces de déplacement connectées. Les valves d'arrêt sont des valves pneumatiques à 2 circuits: ouvert et fermé. En ce cas, les vannes sont normalement ouvertes, donc est nécessaire une pression pneumatique pour les activer. Tous les régulateurs de vitesse sont livrés avec la valve, les tiges (M10x1.5) pour le serrage. Afin de garantir une sécurité maximale dans le déplacement, vous pouvez utiliser des tiges en M6 couplées à des plaques de connexion facultatives. Tous les régulateurs de vitesse sont livrés avec un réservoir auxiliaire permettant de compenser la différence de volume d'huile entre les deux chambres. Ce réservoir peut fonctionner avec un minimum d'huile en cas de fuite proférée entre la tige et le joint dans la chambre avant. Il est toutefois fortement conseillé d'avoir un niveau maxi, et remplir à nouveau l'unité après les fuites. Un piston à l'intérieur du réservoir fonctionne grâce à un ressort qui assure une surpression légère dans le système ainsi qu'un bâton d'immersion dont l'objet est d'indiquer le niveau d'huile minimal.

**Il principio di funzionamento dei regolatori idraulici di velocità sfrutta l'incompressibilità dell'olio che, passando dalla camera anteriore a quella posteriore (o viceversa) attraverso un regolatore di flusso assorbe e neutralizza le variazioni di velocità dell'attuatore lineare ad esso collegato.**

**I regolatori di velocità idraulici sono in grado di scomporre con opportuni accorgimenti le varie fasi di lavorazione, consentendo avvicinamenti rapidi, fasi di lavoro più o meno lente, successive fasi di movimento accelerato per l'avvicinamento ad esempio al pezzo successivo (con valvole di by-pass chiamate SKIP), inoltre si possono anche dotare di valvole di STOP che permettono di bloccare e trattenere nella posizione raggiunta gli elementi in movimento ad essi collegati. Le valvole di SKIP e di STOP sono delle valvole ad otturatore a 2 vie, azionate pneumaticamente, entrambe sono normalmente aperte pertanto è necessario erogare pressione pneumatica affinché la SKIP si escluda e la STOP si inserisca. La valvola di SKIP è dotata di un regolatore supplementare per il controllo della velocità massima. Gli steli dei regolatori presentano un foro filettato M10x1.5 utilizzabile per il fissaggio, mentre per quanto riguarda l'ancoraggio dei regolatori di velocità alla macchina o al cilindro si possono sfruttare i fori filettati presenti sulle testate anteriori M6 abbinati anche alle piastre di collegamento opzionali. Tutti i regolatori di velocità hanno un serbatoio supplementare che serve per compensare la differenza di volume tra le due camere, determinata dalla presenza dello stelo in quella anteriore, e per ripristinare le perdite, seppur minime, che si verificano tra lo stelo e la guarnizione dello stesso. All'interno del serbatoio è presente un pistone mantenuto in pressione da una molla che assicura una leggera sovrappressione al sistema. Inoltre, dal serbatoio fuoriesce un'asta con una tacca che indica il livello minimo dell'olio.**

Outlet regulation - In line oil tank  
Régulation en sortie - Réservoir d'huile en ligne  
Regolazione in uscita - Serbatoio in linea





CODE: RI300111.mm

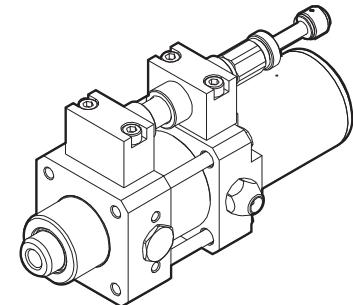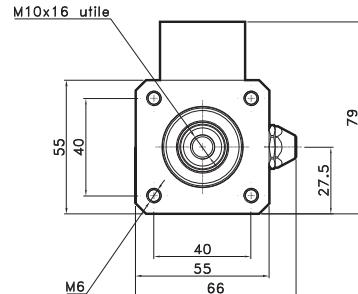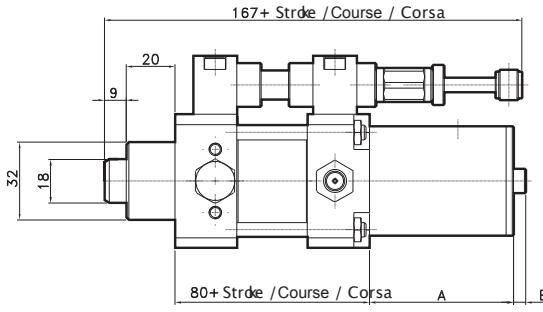

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Outlet regulation  
Régulation en sortie  
Regolazione in uscita





CODE: RI300112.mm

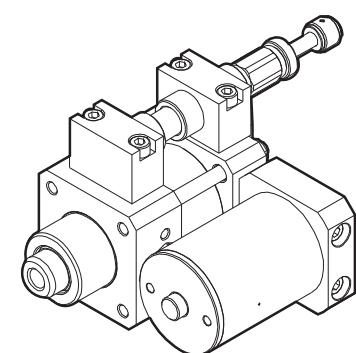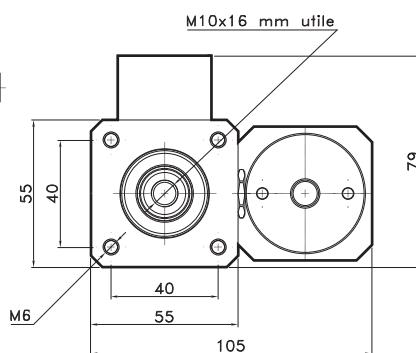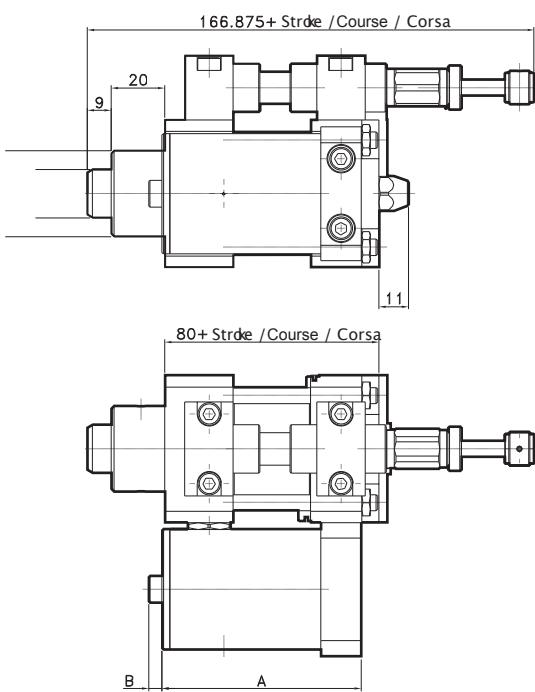

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Outlet regulation + SKIP valve  
Régulation en sortie + valve SKIP  
Regolazione in uscita + valvola SKIP






CODE: RI300114.mm

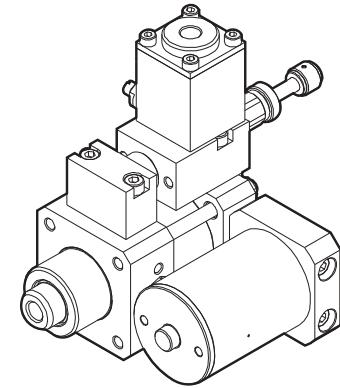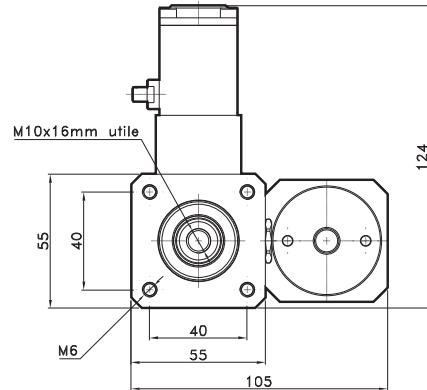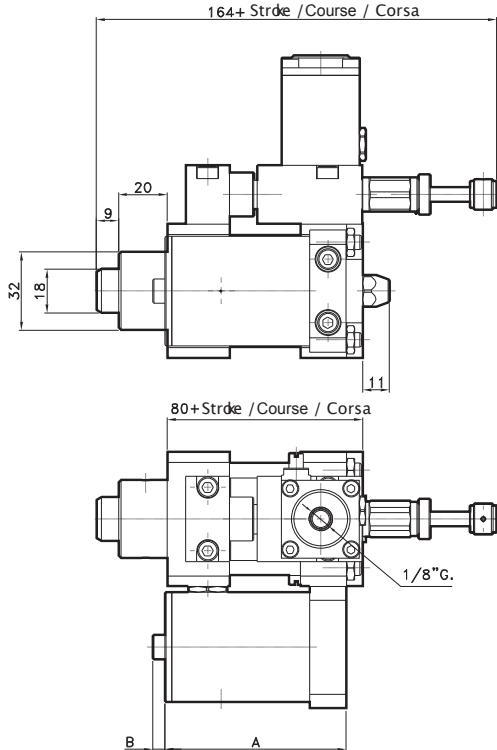

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Outlet regulation +STOP valve  
Régulation en sortie + valve STOP  
Regolazione in uscita + valvola STOP





CODE: RI300115.mm

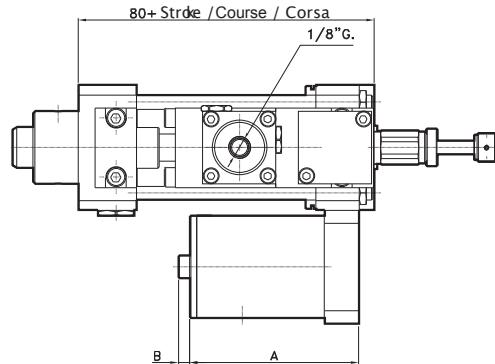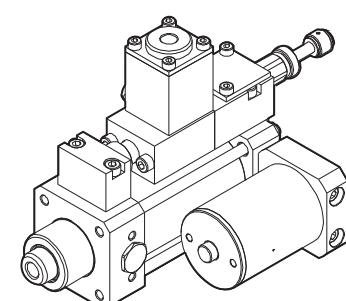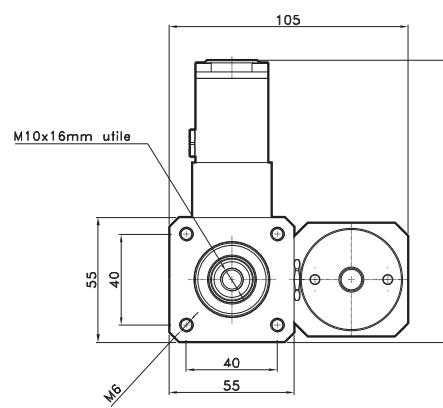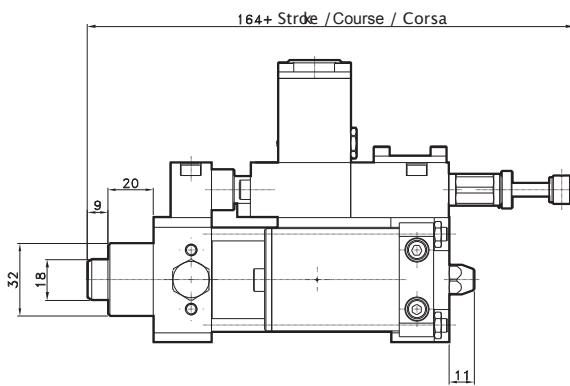

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Outlet regulation + SKIP valve + STOP valve  
Régulation en sortie + valve SKIP + valve STOP  
Regolazione in uscita + valvola SKIP + valvola STOP





CODE: RI300116.mm

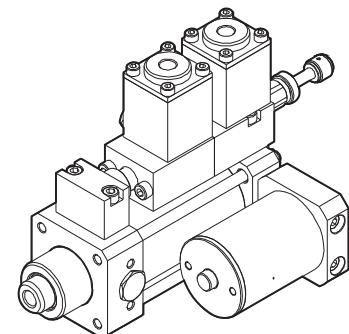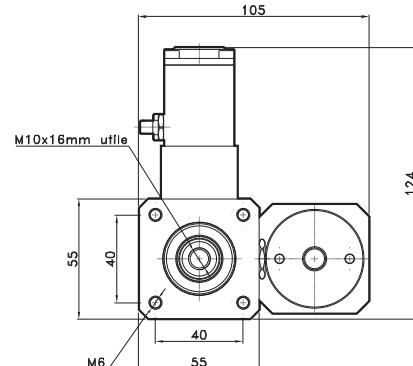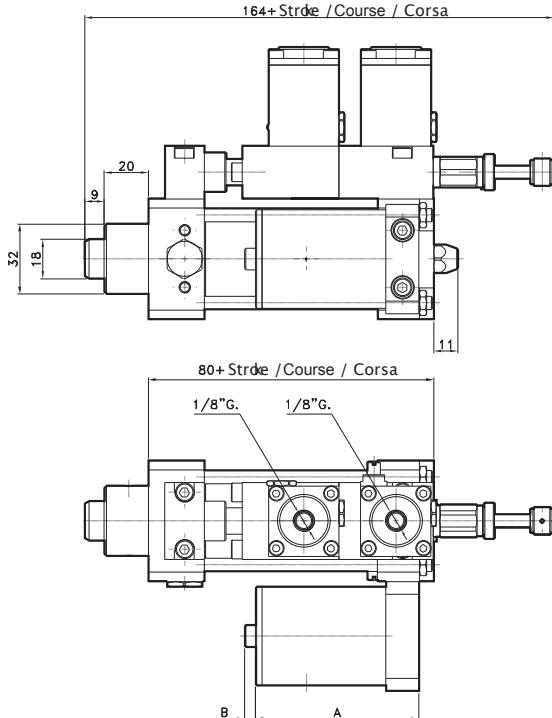

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Inlet regulation  
Régulation en entrée  
Regolazione in rientro



CODE: RI300122.mm

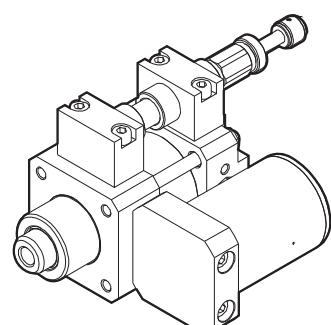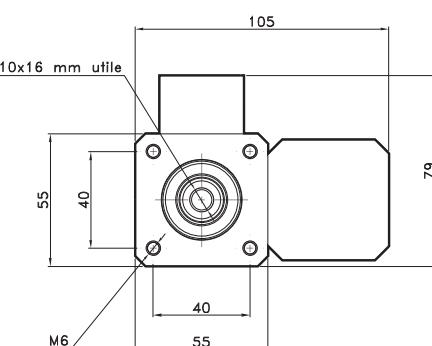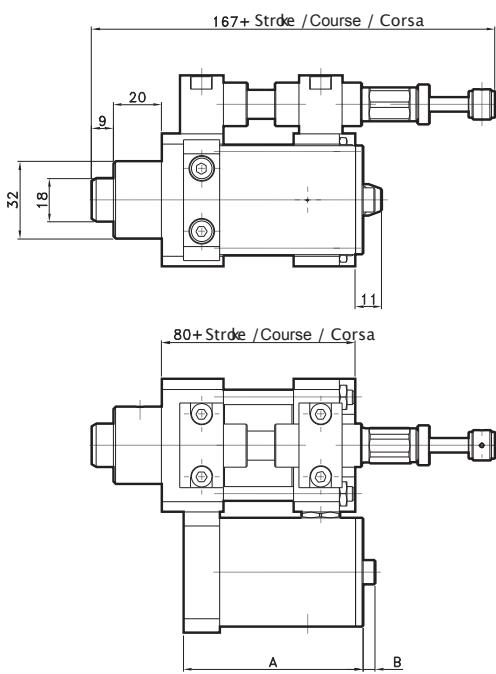

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125






Inlet regulation + SKIP valve  
Régulation en entrée + valve SKIP  
Regolazione in rientro + valvola SKIP

CODE: RI300124.mm

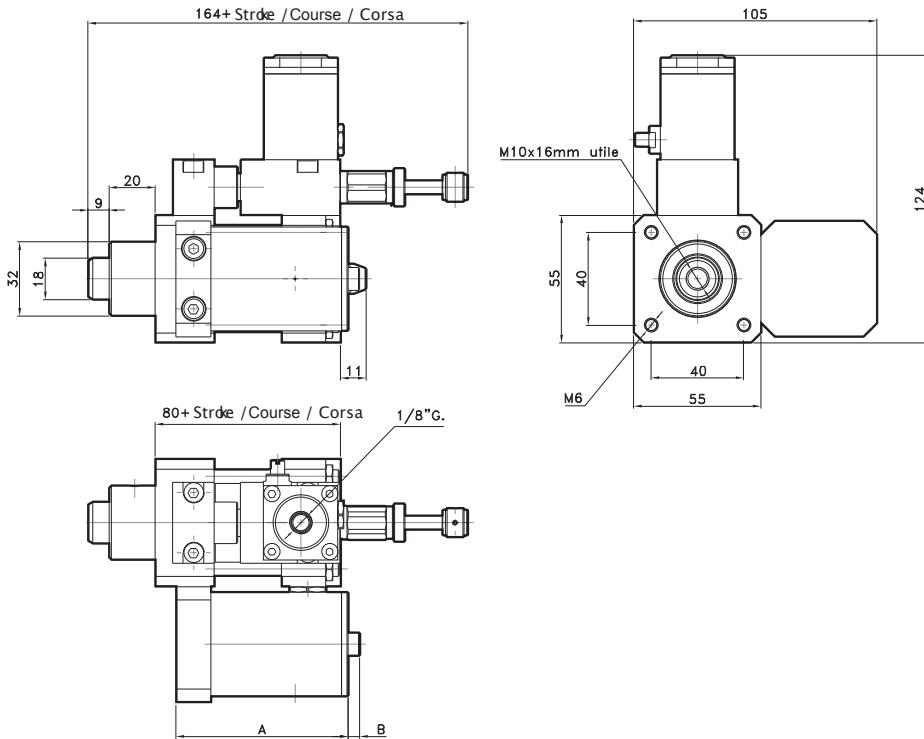

Inlet regulation + SKIP valve + STOP valve  
**Régulation en entrée + valve SKIP + valve STOP**  
 Regolazione in rientro + valvola SKIP + valvola STOP






CODE: RI300126.mm

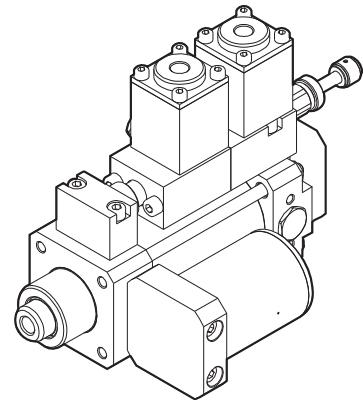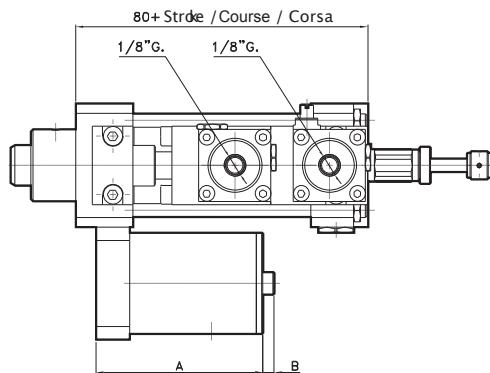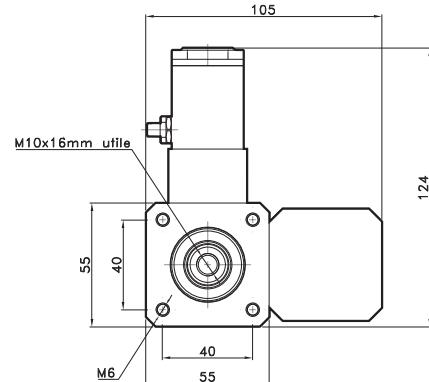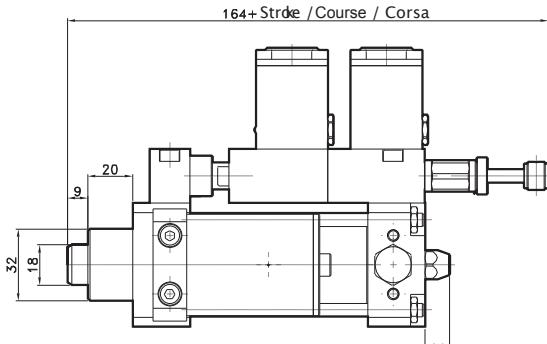

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Double acting regulation  
**Régulation double effet**  
 Regolazione doppio effetto





CODE: RI300132.mm

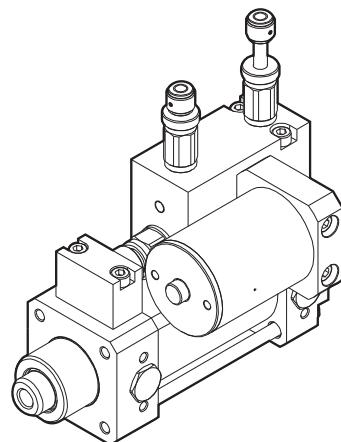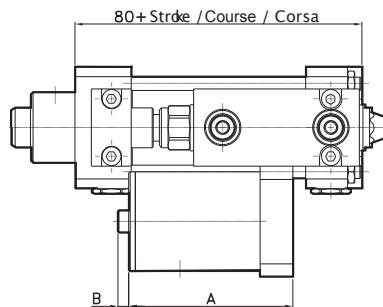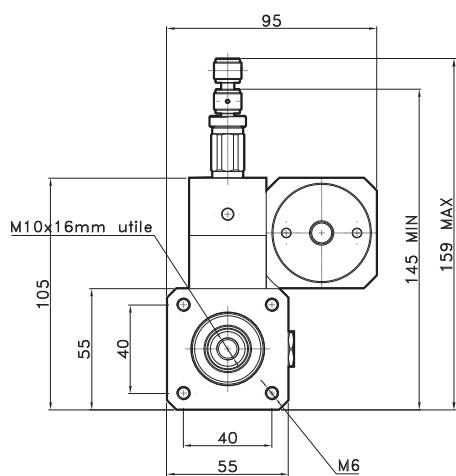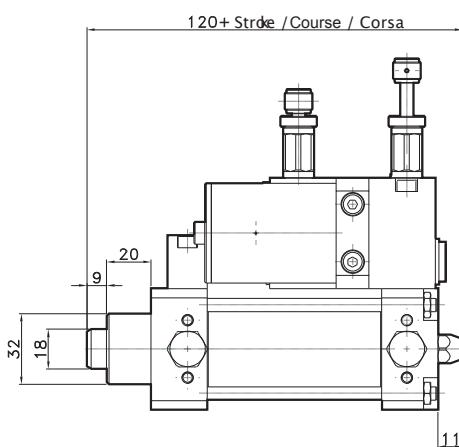

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Double acting regulation + SKIP valve  
Régulation double effet + valve SKIP  
Regolazione doppio effetto + valvola SKIP





CODE: RI300134.mm

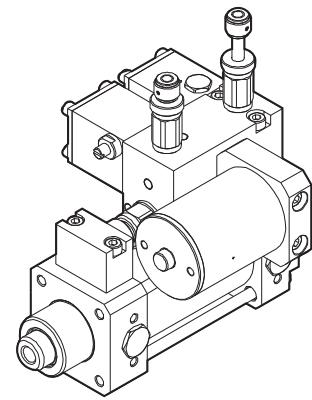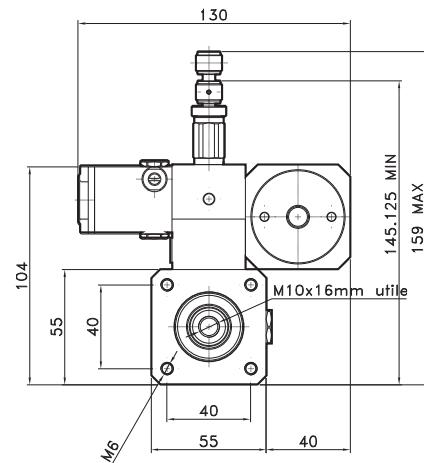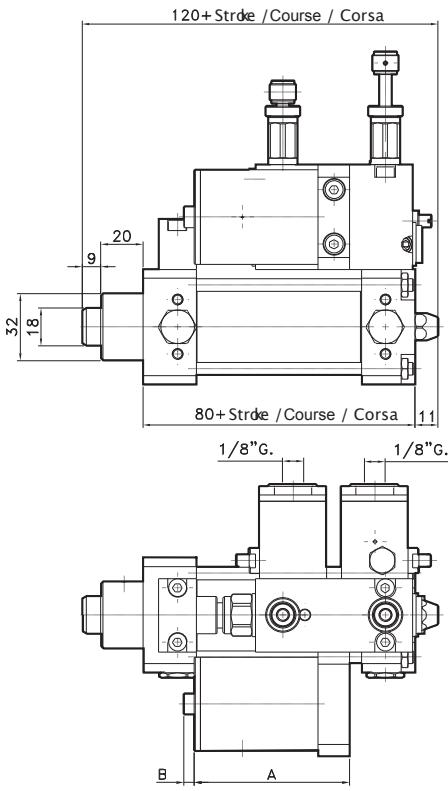

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Double acting regulation + STOP valve  
Régulation double effet + valve STOP  
Regolazione doppio effetto + valvola STOP






CODE: RI300135.mm

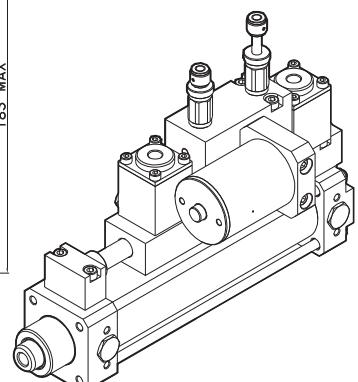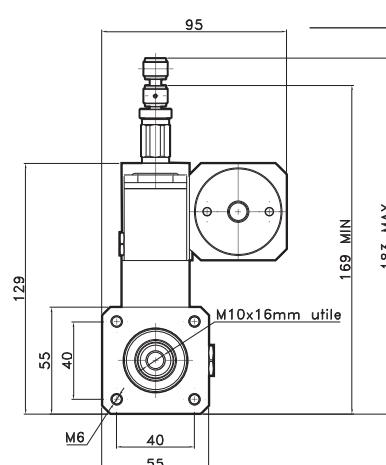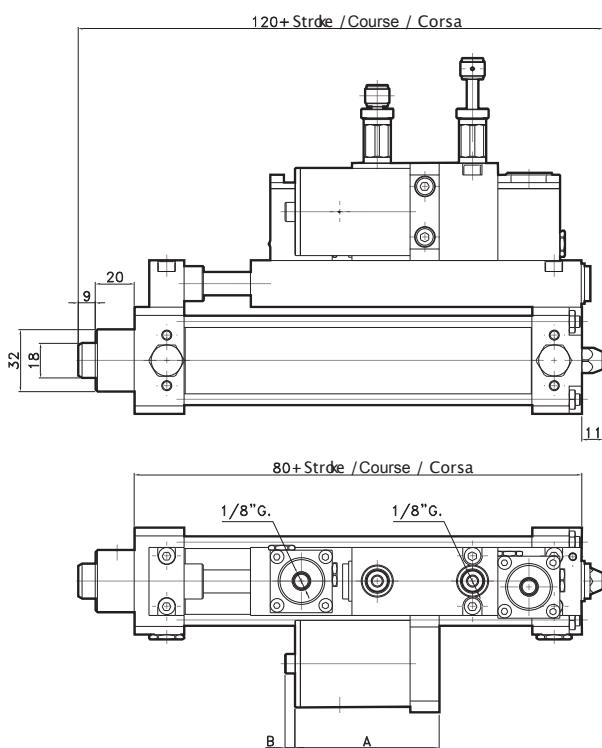

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
<75	75	25
75 - 150	90	39
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

Double acting regulation + SKIP valve + STOP valve  
**Régulation double effet+ valve SKIP + valve STOP**  
**Regolazione doppio effetto + valvola SKIP + valvola STOP**

CODE: RI300136.mm

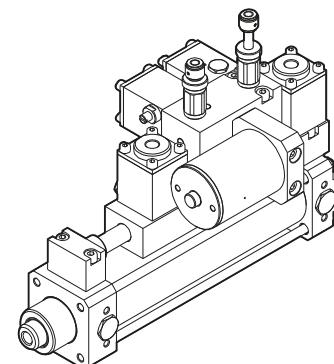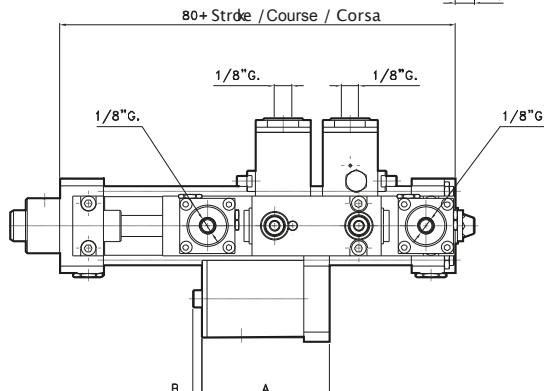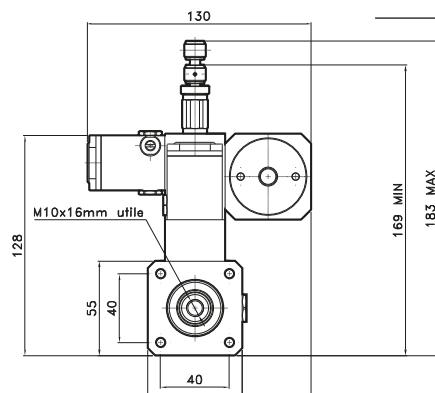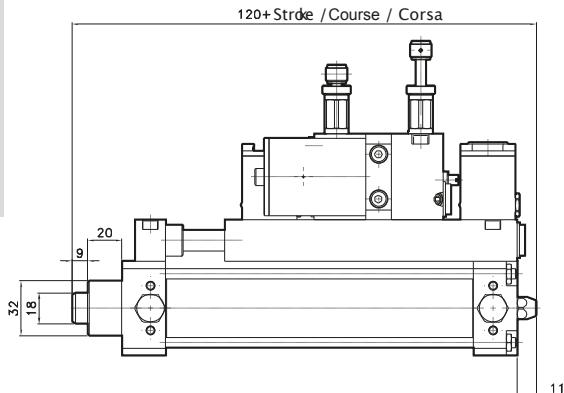

Strokes / Corse / Corsa mm	A	B max
150 - 250	142	65
250 - 350	171	87
350 - 500	222	125

#### ASSEMBLY AND MAINTENANCE / MONTAGE ET MAINTENANCE / MONTAGGIO E MANUTENZIONE

The hydraulic speed regulator is a closed circuit system, and therefore no factors can negatively affect its operation.

Be careful with the hydraulic oil level, it must never drop below the minimum level indicated by the drip stick of the auxiliary tank (A).

Otherwise, cavitation or air bubbles inside the circuit would hinder system regulation.

Top-up the oil, if necessary, only through the dedicated unidirectional valve mounted on the rear head (B), through the usage of an oil syringe.

Excess oil will be ejected through a small drain hole on the tank.

Le régulateur de vitesse hydraulique est un système à circuit fermé et donc aucun facteur ne peut affecter son opération.

Soyez prudent avec le niveau d'huile hydraulique, il ne doit jamais baisser au-dessous du niveau minimal indiqué par le bâton de goutte du réservoir auxiliaire (A).

Dans le cas contraire des bulles d'air à l'intérieur du circuit gêneraient la régulation.

Complétez l'huile, si nécessaire, seulement par la valve unidirectionnelle montée sur le fond arrière, au moyen d'une seringue.


L'excès d'huile sera éjecté par un petit trou d'évacuation sur le réservoir.

Il regolatore idraulico di velocità è un sistema a circuito chiuso, pertanto non vi sono fattori che possono influire negativamente sul funzionamento.

È necessario invece prestare attenzione al livello dell'olio idraulico che non deve mai scendere sotto il livello minimo evidenziato dalla taccia sull'astina del serbatoio supplementare (A)

Se questo avvenisse si creerebbero nel circuito dei fenomeni di cavitazione o peggio delle bolle d'aria che comprometterebbero la capacità di regolazione del sistema.


Gli eventuali rabbocchi devono essere effettuati esclusivamente attraverso l'apposita valvola unidirezionale montata sulla testata posteriore (B) tramite una siringa per rabbocco olio.

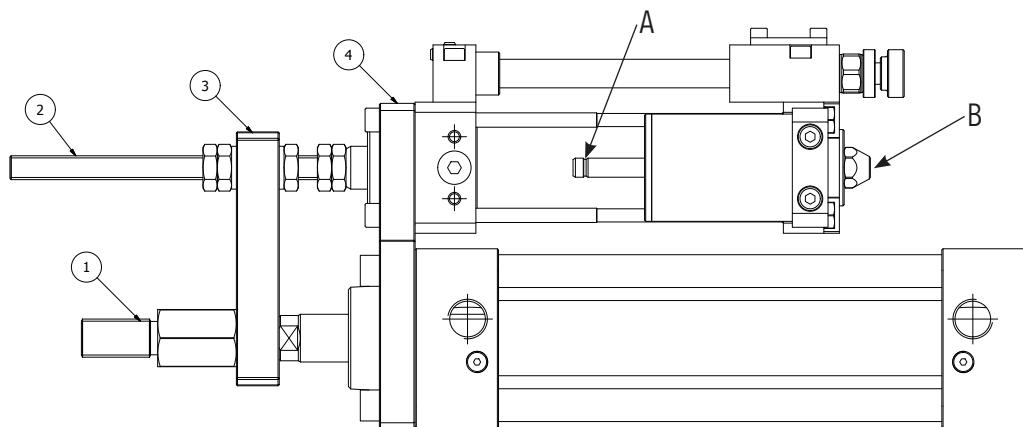

POS.	CODE
1	AR4197.Ø
2	AR41981000
3	AR4196.Ø
4	AR4179.Ø

## CONNECTION PLATE

 BRIDE DE CONNECTION  
 PIASTRA DI COLLEGAMENTO

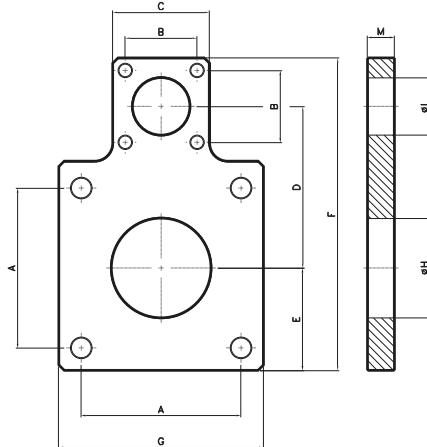 Material: Steel  
**Matière:** Acier  
*Materiale:* Acciaio


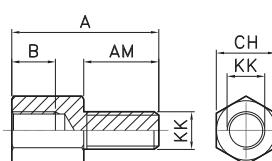
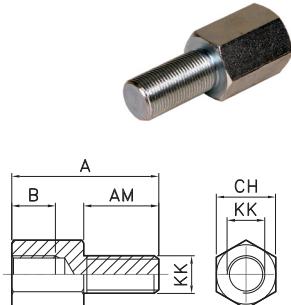
## RODS CONNECTOR

 ETRIER DE CONNEXION DE TIGE  
 STAFFA DI COLLEGAMENTO STELI

 Material: Steel  
**Matière:** Acier  
*Materiale:* Acciaio


## NIPPLE

 EMBOUT  
 NIPPLER

 Material: Steel  
**Matière:** Acier  
*Materiale:* Acciaio


## THREADED ROD

 BARRE FILETEE  
 BARRA FILETTATA

 Material: Steel  
**Matière:** Acier  
*Materiale:* Acciaio


CODE	Ø
AR4179040	40
AR4179050	50
AR4179063	63
AR4179080	80
AR4179100	100

Ø	A	B	C	D	F	G	H	L	M
<b>40</b>	38	40	54	60	114	54	35.5	32	10
<b>50</b>	46.5	40	54	65	124	64	40.5	32	10
<b>63</b>	56.5	40	54	71.5	137	77	45.5	32	10
<b>80</b>	72	40	54	80	154	94	45.5	32	10
<b>100</b>	89	40	54	90	174	114	55.5	32	15

CODE	Ø
AR4196040	40
AR4196050	50
AR4196063	63
AR4196080	80
AR4196100	100

Ø	A	AM	B	CH	KK
<b>40</b>	47	24	14	19	M12x1.25
<b>50-63</b>	65	32	19	24	M16x1.5
<b>80-100</b>	78	40	24	30	M20x1.5

CODE
AR41981000