



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Fluido / Fluid	Aria / Air
Pressione Max / Maximum pressure	15 bar
Temperatura / Temperature	-10 / +50° C
Campo di regolazione / Regulation range	0-2bar 0-4bar 0-8bar standard 0-12bar
Grado di filtrazione / Filtration grade	5µm - 20µm standard - 50µm
Portata a 6 bar con Δp 1 bar / 6bar flow rate with Δp 1bar	600NI/min
Attacco manometro / Manometer fastening	1/8
Capacità tazza / Bowl capacity	17,5cm ³

CHIAVE DI CODIFICA / ORDERING CODE

XPO 0,0,0,1

GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION GRADE

- 1 = 5 µm
- 2 = 20 µm STANDARD
- 3 = 50 µm


FILETTO / THREAD

- 1 = G 1/8
- 2 = G 1/4

CAMPO DI REGOLAZIONE REGULATION RANGE

- 1 = 0-2bar
- 2 = 0-4bar
- 3 = 0-8bar STANDARD
- 4 = 0-12bar

COMPONENTI / COMPONENTS

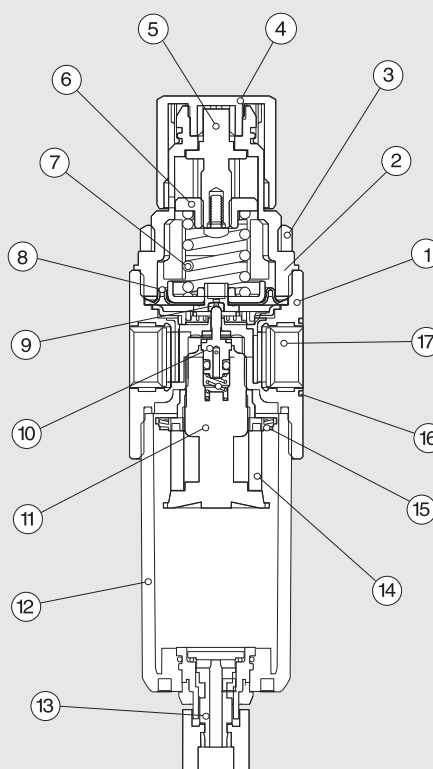

1	corpo body	tecnopolimero technopolymer
2	campana bell	tecnopolimero technopolymer
3	ghiera fixing nut	tecnopolimero technopolymer
4	manopola knob	tecnopolimero technopolymer
5	vite di registro register screw	ottone brass
6	chiocciola female screw	ottone brass
7	molla di registro register spring	acciaio steel
8	membrana membrane	
9	guarnizione seal	NBR NBR
10	otturatore shutter	NBR NBR
11	portafiltro filter ring	tecnopolimero technopolymer
12	tazza bowl	tecnopolimero technopolymer
13	scarico cond. cond. exhaust	tecnopolimero technopolymer
14	cartuccia cartridge	PE PE
15	centrifugatore slinger	tecnopolimero technopolymer
16	o-ring o-ring	NBR NBR
17	inserto filettato threaded insert	ottone brass

