




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Fluido / Fluid	Aria / Air		
Pressione Max / Maximum pressure	15 bar		
Temperatura / Temperature	-10 / +50° C		
Grado di filtrazione / Filtration grade	5 - 20 - 50µm		
Portata a 6 bar con Δp 1bar / 6bar flow rate with Δp 1bar	1=1000 NI/min	2=2400NI/min	3=4250NI/min
Capacità tazza / Bowl capacity	1=22cm ³	2=46cm ³	3=89,5cm ³
Campo di regolazione / Regulation range	0-2bar	0-4bar	0-8bar standard 0-12bar
Viti per fissaggio / Wall clamping screws	1=M4X14	2=M5X18	3=M6X20



PRODOTTI STANDARD / STANDARD PRODUCTS

codice code	taglia size	filetto thread	filtrazione filtration	portata flow rate
XT122311	1	1/4	20µm	1000NI/min
XT132311	1	3/8	20µm	1000NI/min
XT232311	2	3/8	20µm	2400NI/min
XT242311	2	1/2	20µm	2400NI/min
XT352311	3	3/4	20µm	4250NI/min
XT362311	3	1"	20µm	4250NI/min

CHIAVE DI CODIFICA / ORDERING CODE

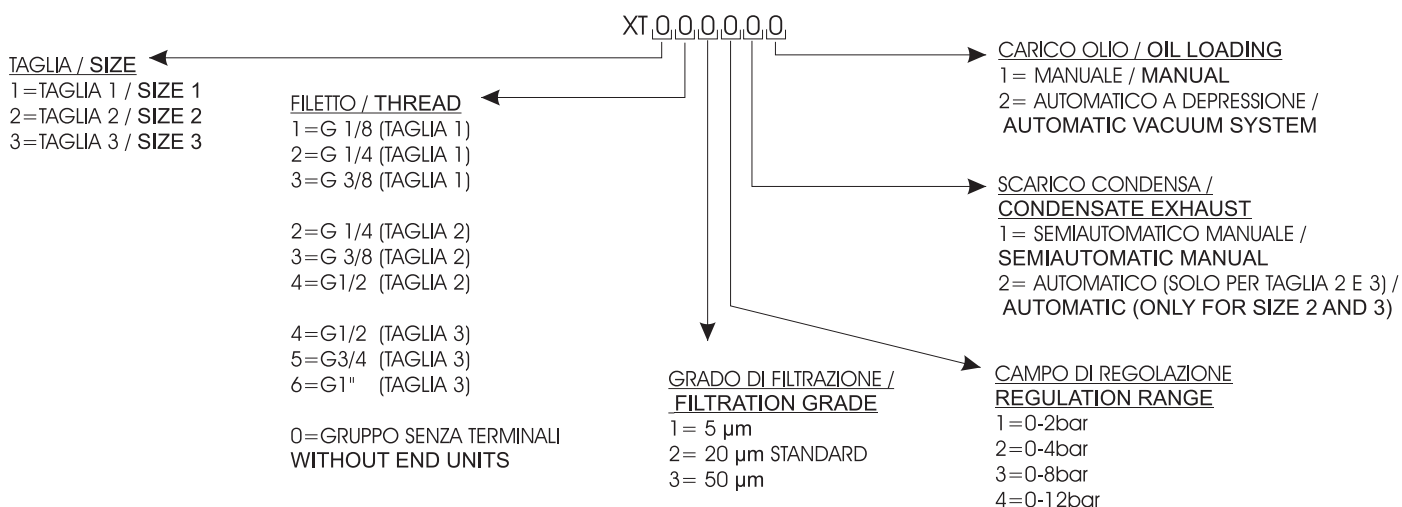

DIMENSIONI / DIMENSIONS

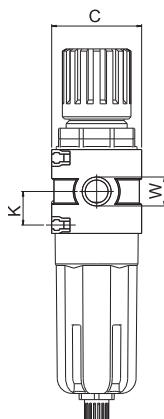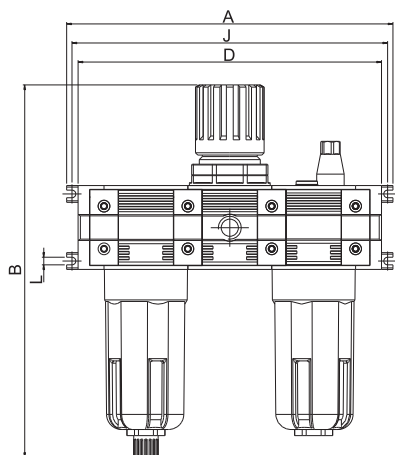

	taglia / size		
	1	2	3
A	158	199	230
B	198	244,5	273
C	45	59	70
D	161,5	199	236 236 241
W	1/8 - 1/4 - 3/8	1/4 - 3/8 - 1/2	1/2 - 3/4 - 1"
J	140	179	209
K	26	32,5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	48,5	62,5	73,5
P	55	69	80

