


# RUBINETTI A SFERA BALL VALVES




## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Fluido / Fluid	aria con o senza lubrificazione / lubricated or non lubricated air
Pressione di esercizio / Pressure range	1 - 10bar
Temperatura di esercizio / Temperature range	-10 c° - +60c°

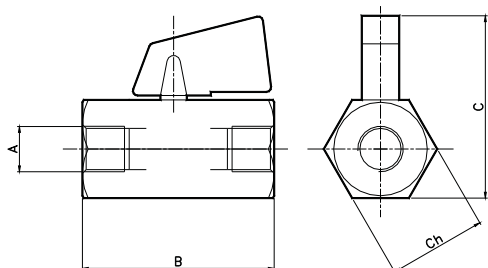

### RUBINETTO A SFERA FEMMINA/FEMMINA MINI BALL VALVE FEMALE-FEMALE

CODE	A	DN	B	C	CH
VR40042	1/8	6	39	38	21
VR40043	1/4	8	40	38	21
VR40044	3/8	8	42	38	21
VR40045	1/2	10	48	42	25

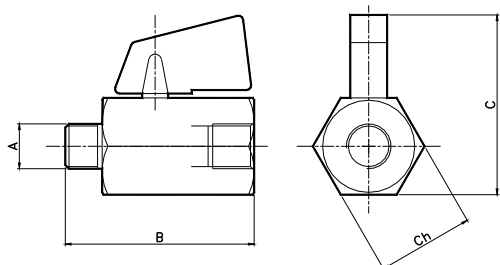

### RUBINETTO A SFERA FEMMINA/MASCHIO MINI BALL VALVE MALE-FEMALE

CODE	A	DN	B	C	CH
VR40052	1/8	6	39	38	21
VR40053	1/4	8	39	38	21
VR40054	3/8	8	40	38	21
VR40055	1/2	10	46	42	25